




Test du fil incandescent	650 °C	Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK08	Pour boîtes à encastrer	GW66682 - GW66682PM
Pour boîtes de fond	GW66677	Pour socles de prise	Horizontal CBF
Electrocod	2220	Pour coffrets	GW68014N

DIMENSIONS

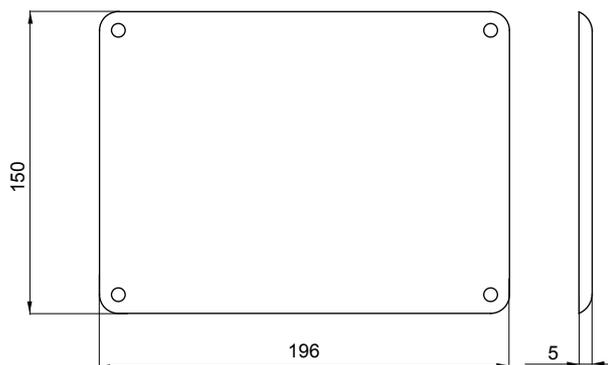

SYMBOLE TECHNIQUE

GWT	IP	IK
650 °C	IP44	IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS

