




Kapcsolók, csatlakozó-aljzatok (a nemzeti és nemzetközi szabványoknak megfelelő), adatcsatlakozók, klímaszabályozó eszközök, kényelmi eszközök, technikai jelzőberendezések, és vészvilágító lámpatestek széles választéka. A Chorus moduláris eszközök öt különböző színben kaphatóak: fényes fehér, szatén fehér, bézs, szatén fekete és festett titánium, különböző méretekben, 1/2, 1, 2 és 3 modulós kivitelekben. A téglalap alakú, négyzetes és kerek szerelvénydobozok szerelőkereteinek köszönhetően számtalan szerelvénykombináció alakítható ki a Chorus díszítőkeretek segítségével.

Kategória	Hangjelzés	Leírás	Csengő
Szín	Fényes titánium	Elektromos feszültség	12V ac - 50 Hz
Hőállóság (golyós nyomópróba)	125 °C	Hang intenzitás	80 dB (at 1 m)
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Maximális fogyasztás	8 VA
Modulok száma	1	Vezetékcsatlakozók	Csavarral
Alapanyag	Technopolimer		

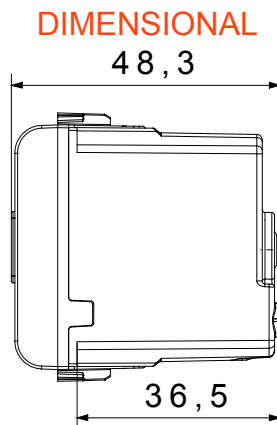

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

