



Leírás	4 férőhely	Jellemzők	Halogénmentes
Rögzítés	2 csavar (tartozék)	dobozhoz	4 férőhely
Izzóhuzalos vizsgálat:	650°C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60669-1	Kompatibilitás	EGO SMART díszítőkeretekhez (kompatibilis az EGO és más ChoruSmart díszítőkeretekkel is)
Elektronikai kód	0121		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

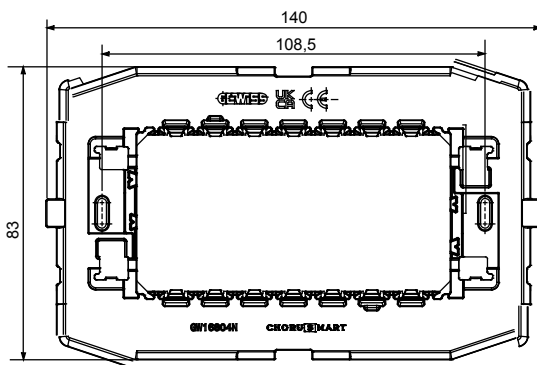

GWT

650°C



70°C

### STANDARDS/APPROVALS

