




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (דרה DF) PG וצינורות גמישים (דרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	RAL 7035 אפור	IP דרגה	-
חומר	פוליאמיד	(מ"מ) קוטר צינורות	16-20
תיאור	תפסים ננעלים לפתיחה מחדש	בדיקת תיל לוחט	750 °C
(מ"מ) לצינורות חיצוניים	16-20	טמפרטורת הפעלה	±5 +60 °C
סוג חומר	EN 60754-2 נטול הלוגן בהתאם לתקן	קוד חשמלי	21221
סטנדרט	EN 13886-1 (היכן שרלוונטי)		

### DIMENSIONAL

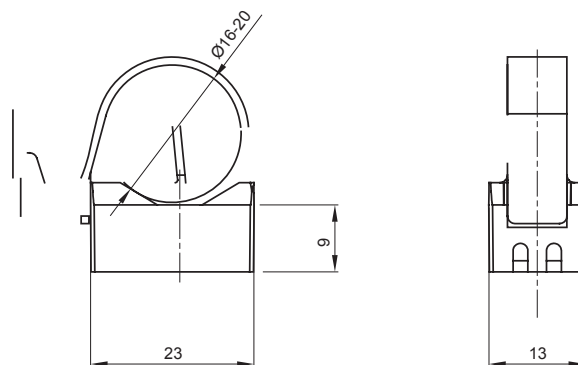

### TECHNICAL SYMBOLOGY

IP GWT HF  
HALOGEN FREE

750 °C

### STANDARDS/APPROVALS

