




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (סדרה DF) PG וצינורות גמישים (סדרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	מאפיינים	צינור מותקן בקיר תחת הטיח
תיאור	RAL 7035 אפור	750 °C
מ"מ) לצינורות חיצוניים	תפס	בדיקת תיל להט
טמפרטורת הפעלה	25 סוג	יחיד
סטנדרט	±5 +60 °C קוד חשמלי	21221
	61386-1 EN (היכן שרלוונטי)	

### DIMENSIONAL

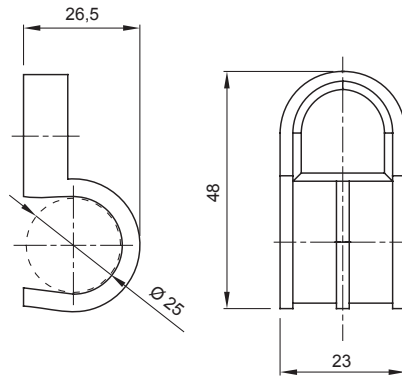

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## GWT

750 °C