




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (סדרה DF) וצינורות גמישים (סדרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

מאפיינים	מהדק כפול	תיאור	תפס לקיבוע כבלים
בדיקת תיל לוחט	750 °C	מ"מ עבור כבלים	3x1.5 קווי 2x8
טמפרטורת הפעלה	±5 +60 °C	קוד חשמלי	21221
סטנדרט	61386-1 EN (היכן שרלוונטי)		

DIMENSIONAL

3.6

11.6

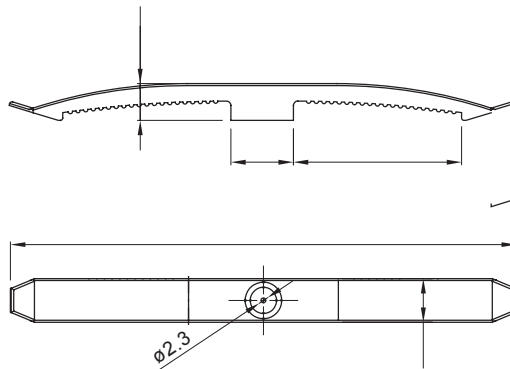

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

750 °C