




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסים המערכת גם כוללת: (סדרה DF) PG וצינורות גמישים (סדרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	קיבוע	תפסים ננעלים כפולים
בדיקת תיל לוחט	RAL 7035 אפור	10
מ"מ) לצינורות חיצוניים	750 °C	עם תקע קיר
טמפרטורת הפעלה	25 סוג	21221
סטנדרט	±5 +60 °C קוד חשמלי	(היכן שרלוונטי) 61386-1 EN

### DIMENSIONAL

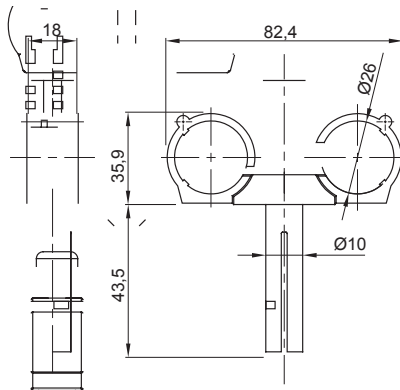

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## GWT

750 °C

### STANDARDS/APPROVALS

