




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (דרה DF) PG וצינורות גמישים (דרה RK) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	מאפיינים	צינור מותקן בקיר תחת הטיח
תיאור	RAL 7035 אפור	750 °C
Ø תקע קיר (מ"מ)	תפס 8	Ø 20
מ"מ) לצינורות חיצוניים	סוג 20	יחיד עם תקע קיר
טמפרטורת הפעלה	קוד חשמלי ±5 +60°C	21221
סטנדרט	היכן שרלוונטי) EN 1386-1	

DIMENSIONAL

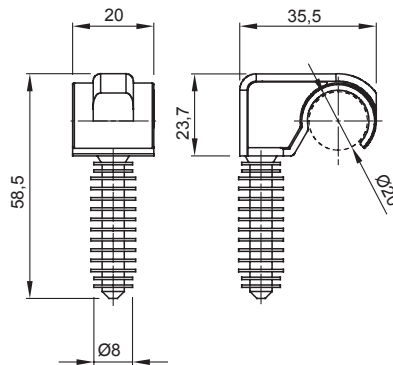

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

750 °C