




מערכות אביזרים למתקנים חשמליים המשמשים ליישומי מגורים, יישומים שלישוניים ויישומי תעשייה. המערכת כוללת תפסנים המערכת גם כוללת: (DF סדרה) PG וצינורות גמישים (RK סדרה) לצינורות וכבלים, מחברי כבלים, אביזרים לצינורות קשיחים (44 מקו המוצרים) ומהדקים (52FS מקו המוצרים) מגוון רחב של אביזרים.

צבע	מאפיינים	צינור מותקן בקיר תחת הטיח
תיאור	RAL 7035 אפור	750 °C
Ø תקע קיר (מ"מ)	תפס	Ø 25
Ø תקע קיר (מ"מ)	8	בדיקת תיל להוט
Ø תקע קיר (מ"מ)	25	סוג
טמפרטורת הפעלה	±5 +60 °C	קוד חשמלי
סטנדרט	היכן שרלוונטי) 61386-1 EN	21221

DIMENSIONAL

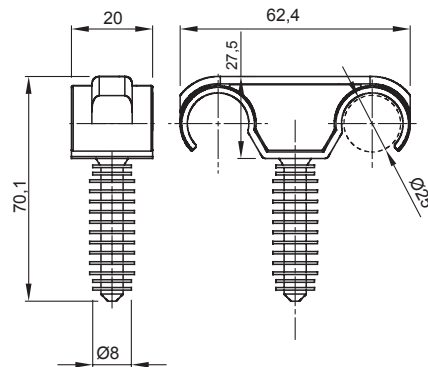

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

750 °C