

Staffa in acciaio zincato e verniciata. Viteria in acciaio INOX, blocchetto di fissaggio in lega di alluminio EN AB 44300 "copper free" (Cu<=0,08 %). Goniometro integrato per un rapido puntamento.


Serie

SMART [4] LB - 2+2L

Descrizione

Staffa 2+2L

DIMENSIONALE

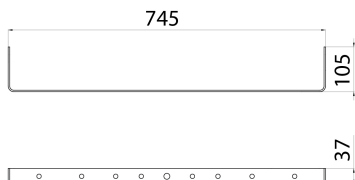

CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA

MARCHI/APPROVAZIONI

