


Kabelbinders, gemaakt van PA66, halogeenvrij. Verkrijgbaar in 13 maten, van 2,4 x 75 tot 9 x 914 mm. Om de serie compleet te maken, zijn ook bedradingsbinders voor zwaar gebruik, heropenbare kabelbinders, kabelbinders met rijglat en kabelbinders met plaat verkrijgbaar.

Kleur	Zwart	Afmetingen LxH (mm)	9,0 x 610
Materiaal	Polyamide 66 geladen met carbonaat	Trekspanning (daN)	80
Klem gripcapaciteit Ø	11-162 mm	Gloeidraadtest	650 °C
Type	Zwaar gebruik	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	3640	Standaard	EN 62775
Damp corrosiviteit	< 5%	Vlambestendigheid in overeenstemming met UL 94	V2
Index zuurstoffimiet	29%	Installatie temperatuur	-5 +60 °C
Bereik bedrijfstemperatuur	-40 °C +80 °C (max. pieken 135 °C)		

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant	Resistant

#### DIMENSIONAL

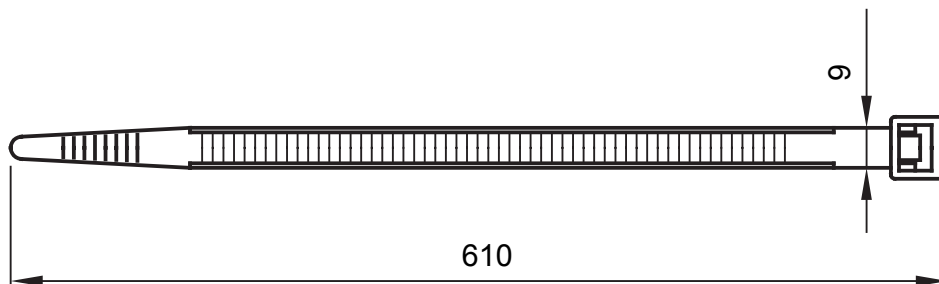

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



650 °C Halogeenvrij conform EN 60754-2

#### STANDARDS/APPROVALS

