




Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych osłon kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

|                  |                |                  |  |
|------------------|----------------|------------------|--|
| Kolor            | Szary RAL 7035 | Ochrona IP       | IP40                                     |
| Ø przewodów (mm) | 16             | Rodzaj materiału | Halogen free in compliance with EN 50642 |
| Electrocod       | 21221          |                  |  |

### DIMENSIONAL

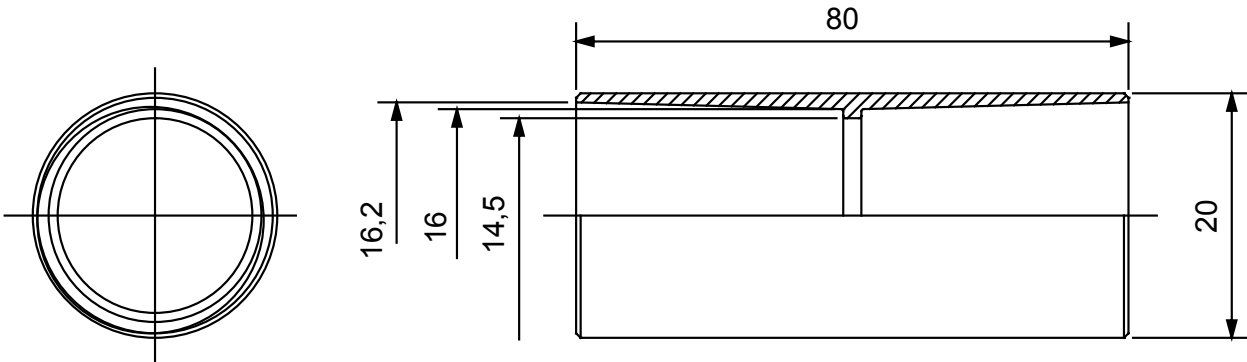

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**HF**  
HALOGEN FREE

IP40

### STANDARDS/APPROVALS

