




Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK08	Pentru cutii cu montare încastrată	GW66682 - GW66682PM
Pentru cutiile posterioare	GW66677	prize	Orizontal
Electrocod	2220	Pentru tablouri de distribuție	GW68014N

### DIMENSIONAL

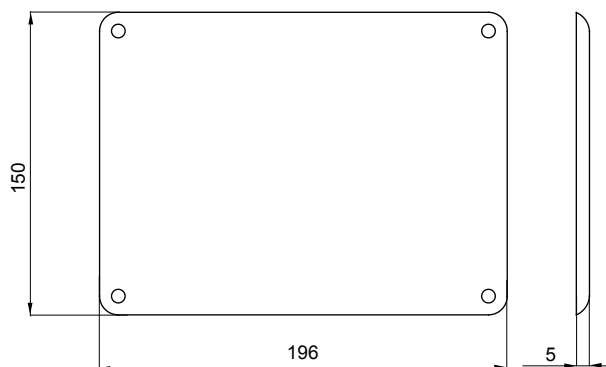

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**IP**

IP44

**IK**

IK08

### STANDARDS/APPROVALS

