


Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Grad IP	IP44
Rezistență mecanică	IK08	Pentru cutii cu montare încastrată	GW66682 - GW66682PM
Pentru cutiile posterioare	GW66677	prize	Orizontal
Electrocod	2220	Pentru tablouri de distribuție	GW68014N

DIMENSIONAL

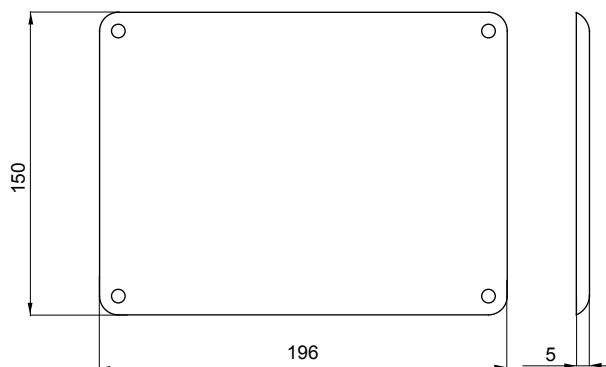

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP44

IK08

STANDARDS/APPROVALS

