
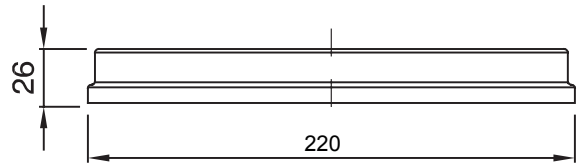


Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Grad IP	IP67
Rezistență mecanică	IK08	Electrocod	2222
Prize IB cu carcasă	Nr. 1 IEC 309 16-32A IP44/67 + N.1 16A MAX 3P+E sau GW27401/GW27403		

DIMENSIONAL

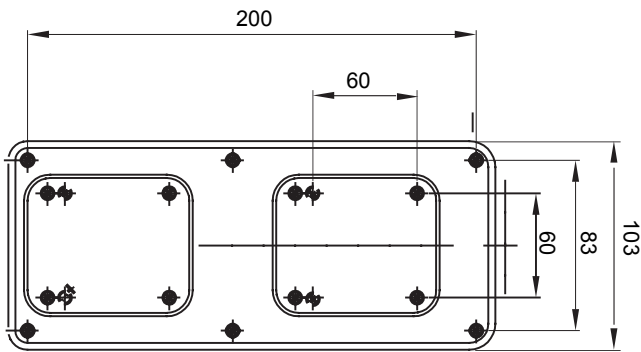

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT **IP** **IK**

650 °C

IP67

IK08

STANDARDS/APPROVALS

