




Accesorii și elemente complementare pentru tablourile de distribuție și automatizare gama 46.

Grad IP	IP44	Tensiune nominală	230 V - 50/60 Hz
Distanță centru șuruburi (mm)	123x115	Orificiu de fixare (mm)	125x117
Descriere	Ventilație	Serie	CVX630K / CVX630M / CVX1600 / 38LAN
Frecvență	50/60 Hz	Adecvată pentru	46QP - 46QM - 46QX
Tensiune	230 V	Electrocod	0303

DIMENSIONAL

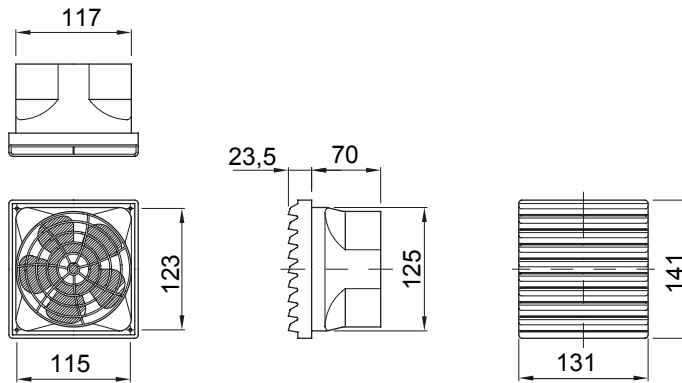

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

STANDARDS/APPROVALS

