


Coliere pentru cabluri, fabricate în PA66, fără halogeni. Disponibil în 13 dimensiuni, de la 2,4x75 la 9x914mm. Pentru a completa seria, sunt disponibile și: legături de cabluri grele, legături de cablu redeschise, legături de cablu cu orificiu și legături de cablu cu placă.

Culoare	Incolor	Dimensiuni LxH (mm)	4.8x280
Material	Poliamidă	Tensiune de tracțiune (daN)	22
Capacitate de prindere terminal Ø	7-70 mm	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Tip	Standard	Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2
Electrocod	3640	Standard	EN 62775
Corozivitatea fumului	< 5%	Rezistența la flacără în conformitate cu UL 94	V2
Indice limită de oxigen:	27%	Temperatura de instalare	-5 +60 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	-40 °C +80 °C (max. vârfuri 135 °C)		

DIMENSIONAL

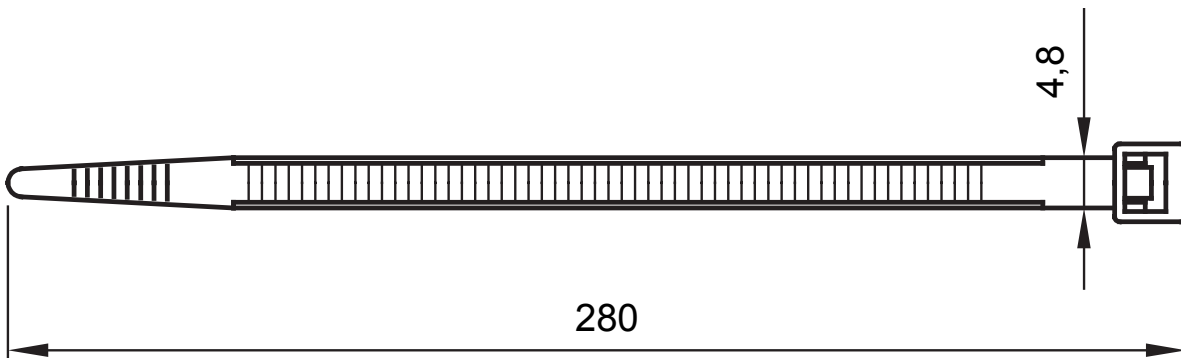

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

