


Coliere pentru cabluri, fabricate în PA66, fără halogeni. Disponibil în 13 dimensiuni, de la 2,4x75 la 9x914mm. Pentru a completa seria, sunt disponibile și: legături de cabluri grele, legături de cablu redeschise, legături de cablu cu orificiu și legături de cablu cu placă.

Culoare	Incolor	Dimensiuni LxH (mm)	4.2x219
Dimensiuni ale orificiului (mm)	4,8	Material	Poliamidă
Tensiune de tracțiune (daN)	22	Capacitate de prindere terminal Ø	4-47 mm
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	Tip	Cu orificiu
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	Electrocod	3640
Standard	EN 62775	Corozivitatea fumului	< 5%
Rezistența la flacără în conformitate cu UL 94	V2	Temperatura de instalare	-5 +60 °C
Intervalul temperaturii de funcționare	-40 °C +80 °C (max. vârfuri 135 °C)		

DIMENSIONAL

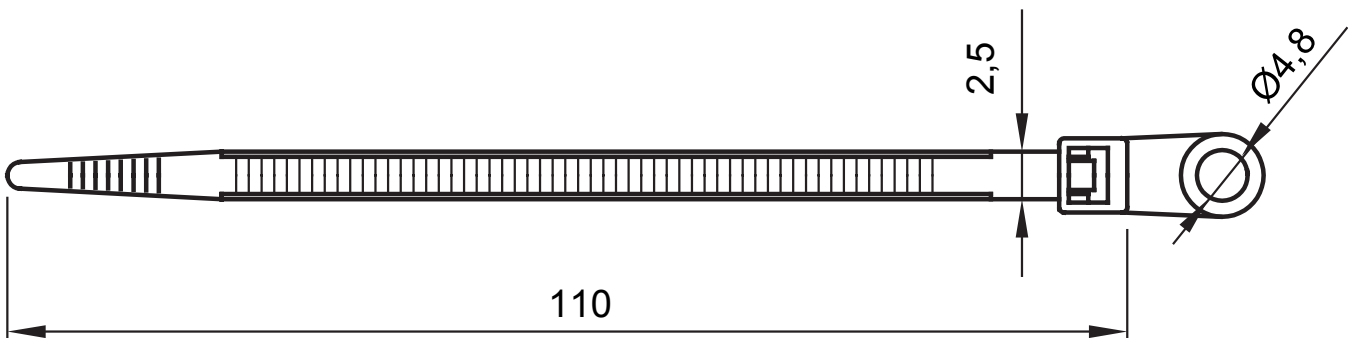

TECHNICAL SYMBOLOGY

GWT

650 °C

HF

HALOGEN FREE

Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2

STANDARDS/APPROVALS

