


İki kumandalı sıva altı monte yardımcı dokunmatik modül. Ön tarafta iki dokunmatik alan. Bu ürün, Chorusmart serisindeki şu cihazların yardımcı kablolu girişleriyle birlikte kullanılabilir: bağlı kumandalar, bağlı 1 kanallı Açma/Kapatma aktüatörü, bağlı hareket sensörleri, TOUCH ve EVO kumandaları veya bağlı 2 kanallı ZigBee arayüzü için kablolu kumanda olarak _x000D_ Cihaz, mevcut ICE Touch çerçevelerinden biriyle tamamlanmalıdır. Çerçeve paketinin içinde, kontrol sembolünü özelleştirmek için değiştirilebilir simgelerden oluşan bir sayfa bulunur.

Tanım	Auxiliary touch 2-commands module	Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Modül sayısı	1	Giriş kanalı sayısı	-
Yerel kontrol	Via 2 frontal touch areas (must be completed with ICE Touch plate)	Auxiliary input channel voltage	-
Depolama sıcaklığı	-25 ÷ +70 °C	Çıkış kanalı kanallar	2
Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C	Çıkış kontakları	-
Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93	240 V ac Incandescent-halogen lamps	-
Front light signaling	Mavi led	240 V ac LED lamps	-
Kablolama terminalleri	Vidalı	Loads piloted from electronic transf. 240 V ac	-
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	240 V Floresan lambalar	-
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm ²)	Maks. 1,5	Yükleme kontrolü	-
Bağlam	Dry indoor places	Acoustic signalling element	Buzzer
IP derecesi	IP20 (with plate fitted)	Standart	2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000

DIMENSIONAL

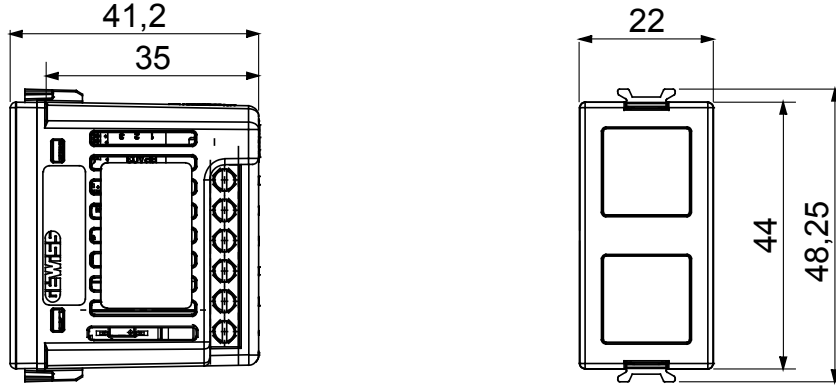

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (with plate fitted)

STANDARDS/APPROVALS

