




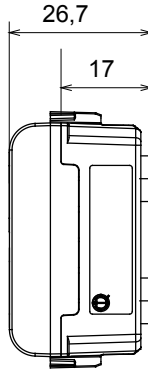

Çok çeşitli kontrol cihazları, güç kaynağı prizleri (ulusal ve uluslararası standartlara uygun), sinyal alma, iklim kontrolü, konfor yönetimi, teknik alarm sinyali ve acil durum aydınlatma yönetimi. Chorus modüler cihazları parlak beyaz, saten beyaz, doğal bej, saten siyah ve boyalı titanyum olmak üzere beş renkte ve farklı boyutlarda 1/2, 1, 2 ve 3 modül olarak mevcuttur. Dikdörtgen, kare ve yuvarlak kutular için montaj destekleri sayesinde Chorus plaka serisiyle sonsuz kombinasyonlar oluşturulabilir.

Kategori	Gösterge lambası	Sembol	DND+MUR
Renk	parlak titanyum	Göstergenin rengi	Opal
Standart	EN 62094-1	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Sayısı	1
Elektrokod	0781	modüller	

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

