




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

Tanım	12 m	Renk	Gri RAL 7035
İtiş yeri deliği adedi Ø23	Yanlarda 16 / Alta 3	delik tipi	Aletle çıkarılabilir
IP derecesi	IP40	Yalıtım sınıfı	II
Direnç dayanıklı	IK07	Yapılandırma	Modül 4 x 3
Bölme ön ayarı	3	Özellikler	Halojen free
Kapak vidaları	Korozyona dayanıklı çelik	Tork vida sıkıştırma	0.8 NM
Dış boyut LxHxD (mm)	330x82x55	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60670-1
Kurulum sıcaklığı	-25 +60 °C	Elektrokod	0212

#### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant	Resistant	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Resistant

#### DIMENSIONAL

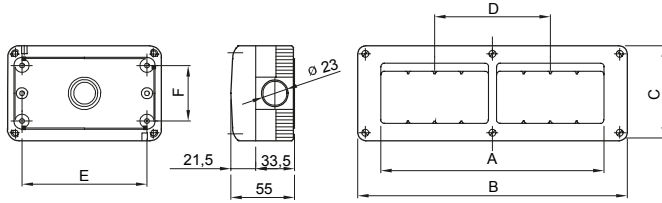

Codice	GW 27 005	GW 27 006	GW 27 007	GW 27 008
A	6 (3 MOD. x 2) ORIZZONTALI	8 (4 MOD. x 2) ORIZZONTALI	12 (4 MOD. x 3) ORIZZONTALI	16 (4 MOD. x 4) ORIZZONTALI
B	198	231	330	429
C	82	82	82	82
D	N. 1 PASSO	N. 1 PASSO	N. 2 PASSI	N. 3 PASSI
E	175	208	307	406
F	48	48	48	48

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40



II

IK

IK07



Halojen free

GWT

650 °C



70 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

