




SYSTEM ev tipi ürün yelpazesine mükemmel şekilde entegre edilebilen ve konut, ticari ve endüstriyel sektörlerin yüksek korumalı kurulum gereksinimlerini karşılayabilen eksiksiz, çok yönlü bir modüler konteyner sistemi. 27 COMBI serisi, hem IP40 versiyonunda hem de IP55, IP65 ve IP66 koruma sınıfına sahip su geçirmez versiyonlarda mevcuttur ve aşırı atmosferik koşullara maruz kalan tüm dış mekan uygulamaları için önerilir.

IP derecesi	IP65	Yalıtım sınıfı	II
Dış boyut LxHxD (mm)	55x106x45	Eşik ayarlaması	0 - 200 lux
Çıkış kontakları	1NA 16 A (AC1) 250 V ac	Akkor Tel Deneyi:	650 °C
Bilyeli termo sıcaklık	70 °C	Standart	EN 60669-2-1
Kurulum sıcaklığı	-30 +60 °C	Elektrokod	0143

DIMENSIONAL

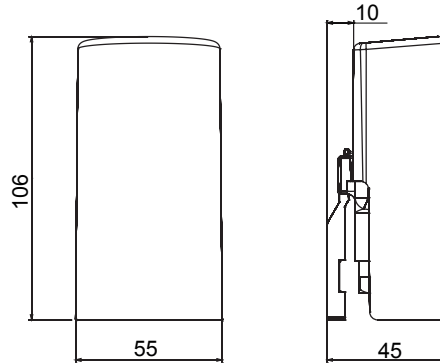

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP


IP65



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

