Product Data Sheet

GW15201

CHORUSMART - Yurtiçi ürün yelpazesi



Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	Priz	Tanım	2P+T - 10A
Renk	Saten Beyaz	Voltaj	250 V ac
Standart	İngiliz	Özellikler	çocuk korumalı
Fiş pinleri için	Ø 4 mm	Kablolama terminalleri	Vidalı
Priz tipi	P11	Standart	CEI 23-50
Test voltajındaki rezistans	1 dak. için 2000 V a 50 Hz	Yalıtım direnci	> 5 MOhm
Uzun süreli çalışma soketi (konum değişikliği sayısı)	10.000, 250 V ac cosφ=0,8	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C
Akkor Tel Deneyi:	850 °C	Kablo çekmede terminal tutuşu	> 50 N
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm²)	min. 0,75 - maks. 2x4	Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm²)	min. 0,5 - maks. 2x2,5
Modül sayısı	1	Elektrokod	0131
Malzeme	Teknopolimer		

DIMENSIONAL

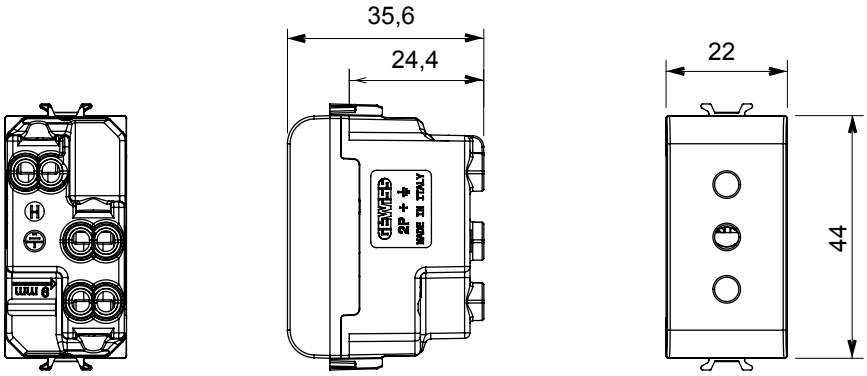

TECHNICAL SYMBOLOGY

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 29/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice