



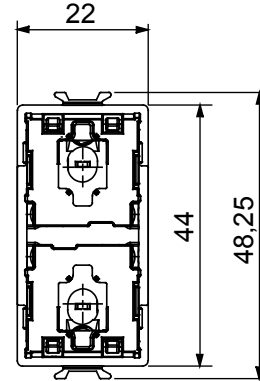

İki kumandalı sıva altı monte eksenel yardımcı modül. Ön tarafta iki eksenel liht butonu. Bu ürün, Chorusmart serisindeki şu cihazların yardımcı kablolu girişleriyle birlikte kullanılabilir: bağlı kumandalar, bağlı 1 kanallı Açma/Kapatma aktüatörü, bağlı hareket sensörleri, EVO kumandaları veya bağlı 2 kanallı ZigBee arayüzü için kablolu kumanda olarak. Cihaz, mevcut ön butonlardan biriyle tamamlanmalıdır.

Tanım	2 kanallı yardımcı eksenel kontrol	Besleme ünitesi	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Modül sayısı	1	Giriş kanalı sayısı	-
Yerel kontrol	ön basmalı düğme aracılığıyla (düğme tuşuyla tamamlamak için)	Auxiliary input channel voltage	-
Depolama sıcaklığı	-25 ÷ +70 °C	N. of LED input channels	2
Kullanım sıcaklığı	-5 ÷ +45 °C	LED input channels voltage	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz
Bağıl nem (yoğuşmasız)	Maks %93	Çıkış kanalı kanallar	2
Front light signaling	Mavi led	Çıkış kontaktları	n. 2 x 1A (AC1)
Kablolama terminalleri	Vidalı	240 V ac Incandescent-halogen lamps	-
Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 1,5	240 V ac LED lamps	-
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	Maks. 1,5	Loads piloted from electronic transf. 240 V ac	-
Bağlam	Dry indoor places	240 V Floresan lambalar	-
IP derecesi	IP20 (with button key)	Yükleme kontrolü	-
Standart	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000		

## DIMENSIONAL

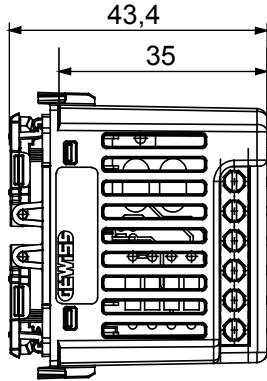

## TECHNICAL SYMBOLOGY

### IP

IP20 (with button key)

## STANDARDS/APPROVALS

