



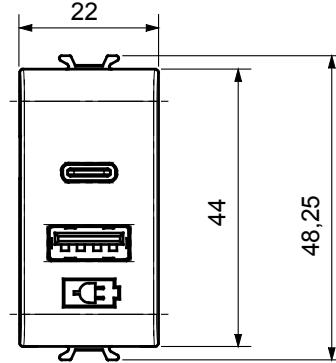

Red Dot anotlanmış alüminyum işaretçi desteği siyah

Kategori	USB güç kaynağı	Renk	Doğal saten bej
besleme voltaj	100 ÷ 240 V ac - 50/60 Hz	Standart	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Kablolama terminalleri	Vidalı	Terminal sıkıştırma kapasitesi esnek kablolar (mm <sup>2</sup> )	dk. 1 - maks. 1,5 mm <sup>2</sup>
Terminal sıkıştırma kapasitesi sert kablolar (mm <sup>2</sup> )	dk. 1 - maks. 1,5 mm <sup>2</sup>	Malzeme	Teknopolimer
Elektrokod	0144		

### DIMENSIONAL

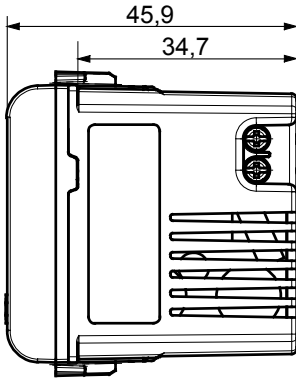

### STANDARDS/APPROVALS

