

Product Data Sheet

GW93398

90 MCB Serisi



Tanım YÜKSEK PERFORMANSLI MİNYATÜR DEVRE KESİCİ

Kod MTHP 160

Kutup adedi 4P

Modül sayısı 6


Nominal akım 100 A


Kıvrım D

Nominal voltaj 230-400 V

Standart	IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2	Nominal frekans (Hz)	50/60 Hz
Kesme kapasitesi EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Kesme kapasitesi EN 60898 400V (Icn)	10000 A
Kesme kapasitesi EN 60898 (Ics)	0.75 x Icn	Kesme kapasitesi EN -2 230V (Icn)	20 kA
Kesme kapasitesi EN -2 400V (Icn)	16 kA	Kesme kapasitesi EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Yalıtım voltajı (Ui)	500 V	Voltaja dayanıklı nominal impuls (Uimp)	6 kV
Minimum çalışma voltajı:	12V ac/dc	Maksimum çalışma voltajı	440 V ac / 250 V dc (seri bağlı 4 kutup)
Elektrik dayanıklılığı	10000	Mekanik dayanıklılık	20,000
sert kablosu kesiti	<=1x70 - <=2x25 - <=2x25+1x10 mm ²	esnek kablosu kesiti	<=1x50 - <=2x25 - <=3x16 mm ²
Nominal sıkıştırma torku	3.5 / 3 (terminaller)	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 +70 °C	Elektrodot	1411

DIMENSIONAL



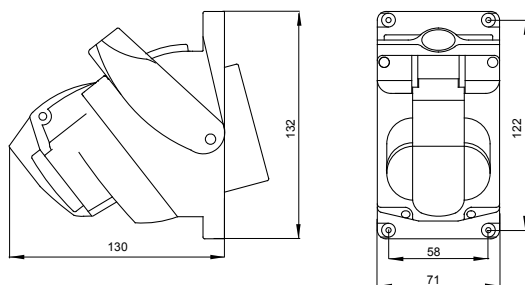

Product Data Sheet

GW93398

90 MCB Serisi

STANDARDS/APPROVALS

