Product Data Sheet

GW61058H

IEC 309 HP serisi

IEC 309 HP: Avrupa düzeyinde EN 60309-1 ve EN 60309-2 olarak asimile edilen uluslararası IEC 60309-1 ve IEC 60309-2 Standartları ile uyumlu fiş ve priz serisi. Bu seri, olası tüm uygulamalarda tam koruma sağlamak için IP44 / IP54 koruma sınıfları ve IP66 / IP67 / IP68 / IP69'a kadar derecelendirmelerle 16 ila 125A arası akımlar için GEWISS mobil fişler, mobil ve gömme priz çeşitlerini genişletir. Yalıtım malzemesinden yapılmış parçalar için kullanılan teknopolimerler ve kalınlık, yüksek derecede mekanik ve kimyasal madde direncini garanti eder. IEC 309 HP prizlerin ve fişlerin tüm manşonları ve pimleri, korozyona, oksidasyona ve aşınmaya karşı tam koruma sağlamak için nikel kaplama ile yüzey işlemine tabi tutulmuştur. IEC 309 HP fişlerinin ve prizlerinin tüm dış metalik elemanları paslanmaz çelikten yapılmıştır (63-125A versiyonlarının gövde kavrama bağlantısı için dişli metalik ekler pirinçten yapılmıştır).

Renk	Siyah	Nominal akım (A)	63
IP derecesi	IP66/IP67/IP68/IP69	Kutup adedi	3P+N+T
Direnç dayanıklı	IK09	Referans h	5
Tip	Düz fiş	Nominal voltaj	600 - 690 V
Frekans	50/60 Hz	Terminal sıkıştırma kapasitesi	6-16mm² esnek kablolar - 6-25mm² sert kablolar
Kablo kelepçesi sıkıştırma kapasitesi	19.9-37 mm	Çalıştırma sıcaklığı	-25 +55 °C
Kablolama tipi	terminal	Malzeme tipi	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir
Elektrokod	2231	Akkor Tel Deneyi	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)
Toplam çalıştırma sayısı	> 2000	1.1 Un'de Kesme kapasitesi	79 A
Yalıtım direnci	> 10 MΩ	Bilyeli termo sıcaklık	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)

DIMENSIONAL

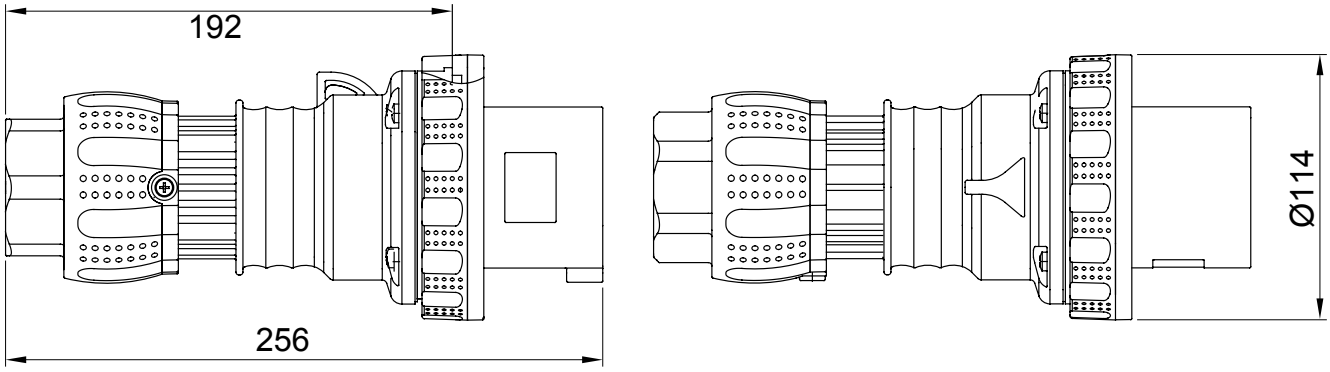

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP	IK		HF	GWT	
IP66/IP67/IP68/IP69	IK09	terminal	EN 60754-2 uyarınca halojen Free dir	850 °C (aktif parçalar) - 650 °C (pasif parçalar)	125 °C (aktif parçalar) - 80 °C (pasif parçalar)

STANDARDS/APPROVALS

03

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 28/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice