




Konut, üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan elektrik tesisatları için aksesuar sistemleri. Sistem, borular ve kablolar için bağlantı elemanları, kablo bağlantı parçaları, sert borular için aksesuarlar (RK Serisi) ve esnek borudan (DF Serisi) oluşur. Sistem ayrıca çok çeşitli kablo başları (52FS Aralığı) ve Klamensler (44 Aralığı) içerir.

Renk	Gri RAL 7035	Malzeme	Çarpmaya dayanıklı polimer
Dış borular (mm) için	25	Montaj deliği (mm)	29
Sert borulu IP	IP66	Borulu IP	IP54
Akkor Tel Deneyi:	750 °C	Çalıştırma sıcaklığı	-5 +60 °C
Elektrokod	21221	Standart	EN 61386-1 - EN 60670-1 (uygulanabilir)

### DIMENSIONAL

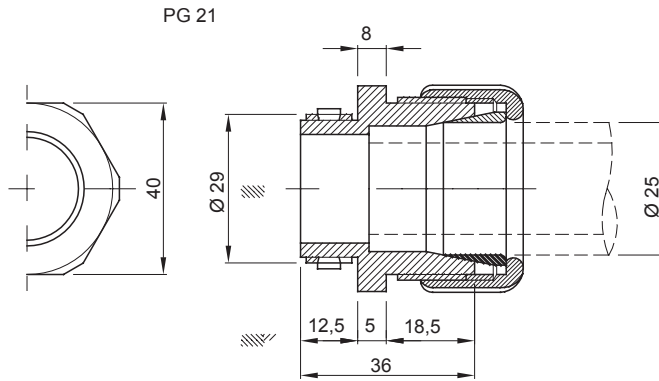

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

750 °C

### STANDARDS/APPROVALS

