




Konut, üçüncül ve endüstriyel uygulamalar için kullanılan elektrik tesisatları için aksesuar sistemleri. Sistem, borular ve kablolar için bağlantı elemanları, kablo bağlantı parçaları, sert borular için aksesuarlar (RK Serisi) ve esnek borudan (DF Serisi) oluşur. Sistem ayrıca çok çeşitli kablo bağları (52FS Aralığı) ve Klamensler (44 Aralığı) içerir.

| | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Renk | Gri RAL 7035 | IP derecesi | IP68 |
| Malzeme | Naylon | Kablolar için Ø (mm) | 10'dan 14'e kadar |
| PG aralık | 16 | Montaj deliği (mm) | 23 |
| Tanım | Kablo rakoru | Akkor Tel Deneyi: | 650 °C |
| Çalıştırma sıcaklığı | -25 +65 °C | Elektrokod | 36B |
| Standart | EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430 | | |

DIMENSIONAL

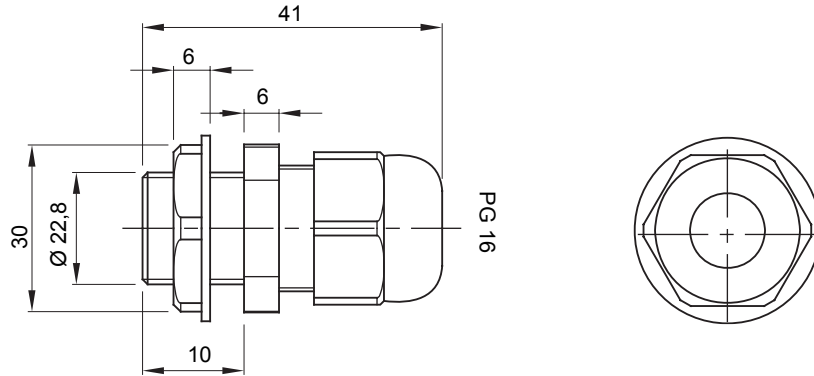

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **GWT**

IP68 650 °C

STANDARDS/APPROVALS

