


## Produktdatenblatt

## GW10595

CHORUSMART - Schalterprogramm



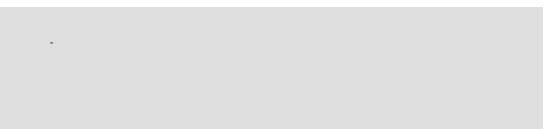

| Schutzart               | IP20 - IP44             | Helligkeits- sensor | < 3 ÷ 2000 lux   |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Einstellung Schaltdauer | 10" - 30'               | Ansprech- schwelle  | < 3 ÷ 2000 Lux   |
| Versorgungs- spannung   | 220/240 V ac - 50/60 Hz | Glühdrahtprüfung    | 650 °C   |
| Kugeldruckprüfung       | 70 °C                   | Norm                | EN 60669-1; EN 60669-2-1; 2014/35/EU (LVD); 2014/30/EU (EMC) |
| Max. Montage- höhe (m)  | 6                       | Abmessungen HxØ (mm | ) 44x111,5   |
| Einbauhöhe (m)          | Von 2,2 bis 6           |                     |  |

## Technische Symbole







IP20 - IP44

650 °C

Normen / Richtlinien

