

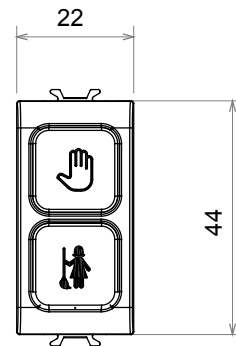


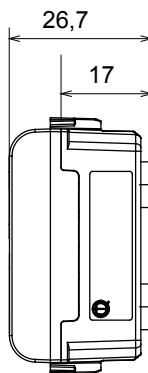

Große Auswahl an Steuergeräten, Steckdosen für die Stromversorgung (gemäß den nationalen und internationalen Normen), Signalabnahme, Klimasteuerung, Komfortmanagement, technische Alarmsignalisierung und Notbeleuchtungsmanagement. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben erhältlich: weiß glänzend, weiß satiniert, naturbeige, schwarz satiniert und titanfarben lackiert sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich mit den ChoruSmart-Rahmen unendlich viele Kombinationen realisieren.

Kategorie	Kontrollleuchte	Symbol	DND+MUR
Farbe	Natürliches Satinbeige	Farbe Linse	Opal
Norm	EN 62094-1	Kugeldruckprüfung	125 °C
Glühdrahtprüfung	850 °C	Anz. Module	1
Electrocod	0781		

Abmessungen



Technische Symbole



Normen / Richtlinien

