




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Farbe	Grau ähnlich RAL 7035	Befestigung	Kabelbinder
Glühdrahtprüfung	750 °C	Ø Dübel (mm)	6
Für Rohre (mm)	Ø 3-13	Aussendurchmesser Rohre (mm)	3-13
Typ	Mit Dübel	Betriebstemperatur	-5 +60 °C
Electrocod	21221	Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)

### Abmessungen

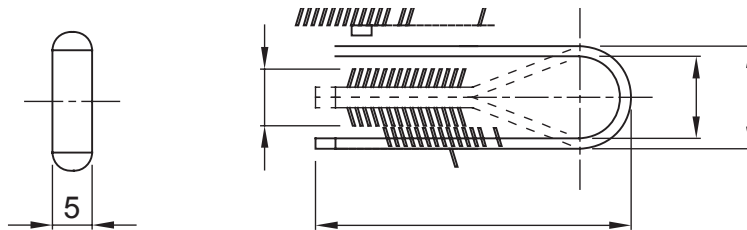

0

### Technische Symbole



750 °C