




Zubehör für Installationen im Wohnungsbau, Zweckbau und Industrie. Die Baureihe besteht aus Befestigungszubehör für Rohre und Kabel/Leitungen, sowie Zubehör für starre Rohre (RK) und biegsame Rohre (DF). Die Baureihe beinhaltet ebenfalls verschiedene Kabelbinder (52FS) und Klemmen (44).

Merkmale	Zweiseitig	Beschreibung	Kabelklammer für leitungen
Glühdrahtprüfung	750 °C	Für Kabel (mm)	2x8 Leitungen 3x1,5
Betriebstemperatur	-5 +60 °C	Electrocod	21221
Norm	EN 61386-1 (soweit anwendbar)		


Abmessungen

3.6

11.6

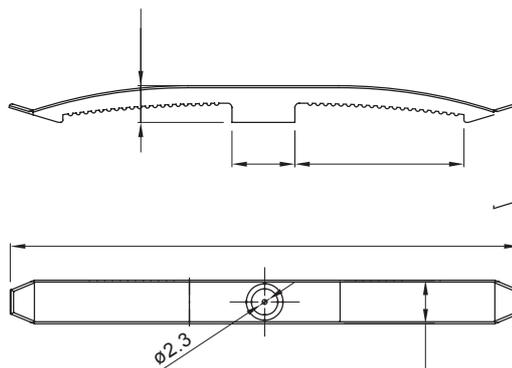

Technische Symbole



750 °C