





Geschützte und kompakte Decken- oder Wandleuchte aus Polycarbonat. Geeignet für Innen- und Außeninstallationen. Sie zeichnet sich durch eine hohe mechanische Beständigkeit gegen Stöße und einen hohen Einfluss der elektrischen Sicherheit aus.

Anwendung	Innen-/Aussenbereich	Version	Guscio 250
Schutzart	IP55	Schlagfestigkeit	IK10
Isolations- klasse	II	Glühdrahtprüfung	850 °C
Gewicht (kg)	0.5	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Lampen- fassung	E27	Effizienzklasse vergleichbarer Lampen	D ÷ A+
Max. Lampen Leistung	60 W	Electrocod	2415

### Abmessungen

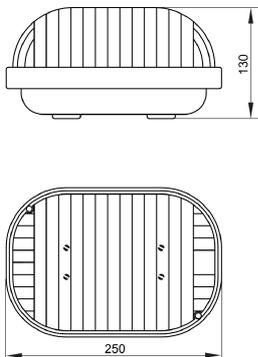

### Lichtverteilungskurve



### Technische Symbole



**IP**

IP55

**IK**

IK10



**GWT**

850 °C

### Normen / Richtlinien

