



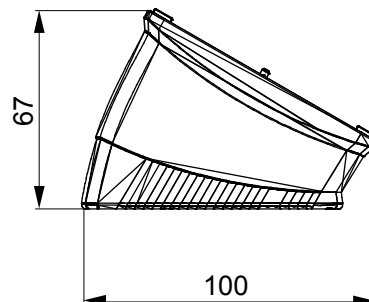

Gama de paneles de mesa, cajas de superficie y contenedores de pared autoportantes vacíos, adecuados para alojar dispositivos modulares ChorusSmart. Los paneles y cajas de pared, disponibles en blanco y negro, deben completarse con soporte ChorusSmart y placas One. Los contenedores autoportantes, en color gris RAL 7035, están disponibles con grado de protección IP40 e IP55: ambos están equipados con precortes rompibles, también la versión impermeable se suministra con una puerta con membrana anti-UV transparente. Las cajas y contenedores autoportantes están preparados para fijar el borne de tierra.

Descripción	4 módulos	Color	Satén blanco
Soporte	GW16804	Apto para placas	ONE
Par de apriete Tornillos de apriete	0.8 Newton/metro	Dim. exter. BxHxP (mm)	140x90x69
Test del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60670-1	Código Electrocod	0122

### DIMENSIONAL

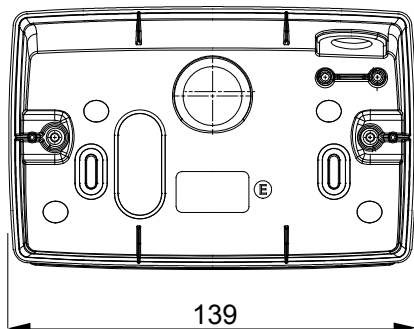

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

**GWT**

650 °C



70 °C

### MARCAS/APROBACIONES

