

## Ficha Técnica Producto GW22463

Serie SYSTEM




Placas estancas IP55 serie System para fijación en cajas rectangulares (3 y 4 módulos). Placas estancas autoportantes para la instalación de dispositivos System. Membrana ergonómica, apertura facilitada mediante un cómodo agarre. Grado de protección IP55 garantizado con la tapa cerrada y montaje sobre paredes lisas, impermeables y sin ranuras.

Categoría	Serie System	Tipología	Placa norma italiana
Grupo	Placa estaca	Descripción	4 módulos
Color placa	Gris RAL 7035	Acabado	Brillante
Material	Tecnopolímero	Grado de protección	IP55 (tapa cerrada)
Тара	Con membrana	Color de la membrana	Traslúcido
Para caja de empotrar	Rectangular de 4 plazas	Fijación	Tornillos (n° 2)
Tipo de tornillo	6/32 x 18mm	Material del tornillo	Acero galvanizado
Soporte incluido	Placas autoportantes	Junta	Goma espuma vulcanizada
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60669-1	Temperatura de empleo	-25 +60 °C
Resistencia a los rayos UV	Si (ISO 4892-2)	Ángulo máximo de apertura de la tapa	100°
Código Electrocod	0110		

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS												
Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos			
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV		
Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iim <mark>itad</mark> a	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	No resistente	No resistente	No resistente	Res <mark>isten</mark> cia Iimitada	Resistente		

## **DIMENSIONAL**

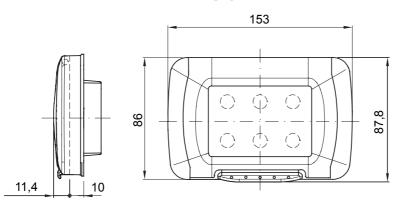

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**GWT** 





IP55 (tapa cerrada) MARCAS/APROBACIONES





www.gewiss.com sat@gewiss.com Última actualización 14/12/2025

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso