




The System modular devices make it possible to create infinite combination between devices and plates, thanks to a complete range that is able to satisfy all design, functional and installation requirements. Colour and finiture: glossy white, bright and versatile
The range includes commands, socket- outlets, protection, indicators, connectors and devices for the control, safety and comfort of your home.

Categoría	Pulsador	Tecla	Con difusor
Color	Blanco	Descripción	1P NA - 10 A - iluminable
Tensión	250 V ac	Norma de referencia	EN 60669-1
Resistencia a la tensión de prueba	2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	Resistencia de aislamiento	> 5 MOhm
Regleta de cableado	De tornillo	Base de funcionamiento prolongado (n° de maniobras)	40.000 a In 250 Vac cosφ=0,6
Retención del borne en tracción al cable	> 50 N	Capacidad de apriete cable flexible (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacidad de apriete cable rígido (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Termopresión con bola	125 °C
Prueba del hilo incandescente	850 °C	N. módulos System	2
Material	Tecnopolimero	Código Electrocod	0130

DIMENSIONAL

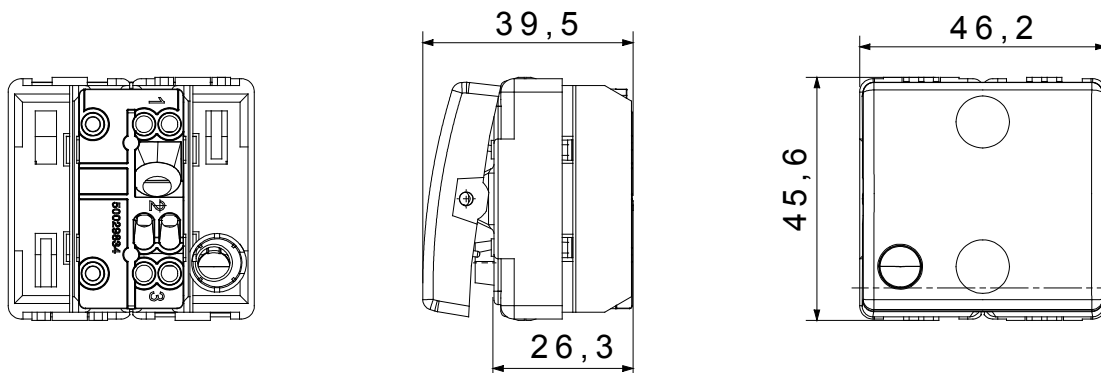

SIMBOLOGÍA TÉCNICA



MARCAS/APROBACIONES

