

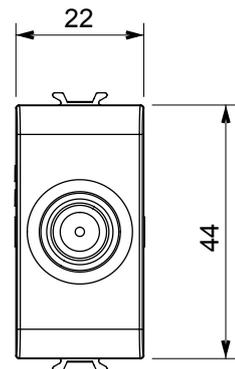


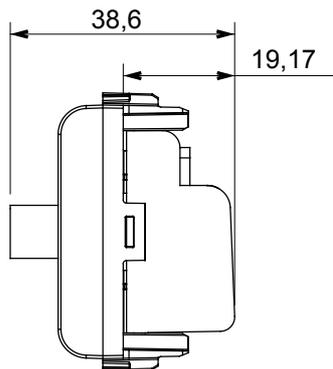

Amplia gama de dispositivos de control, tomas para el suministro de energía (que cumplen con las normas nacionales e internacionales), para la captación de señales, para el control del clima, para la gestión del confort, para la señalización de alarmas técnicas, para la gestión de la iluminación de emergencia. Los dispositivos modulares ChoruSmart están disponibles en cinco colores, blanco brillante, blanco satinado, beige natural, negro satinado y titanio pintado y en diferentes tamaños, módulos 1/2, 1, 2 y 3. Gracias a los soportes de fijación para cajas rectangulares, cuadradas y redondas, es posible crear infinitas combinaciones con la gama de placas ChoruSmart.

Categoría	Base TV/SAT	Descripción	Pasante
Color	Beige satinado natural	Atenuación	10 dB
Frecuencia	5-2400 MHz	Apantallado	Clase A
Para conector tipo	F-Hembra	Norma de referencia	EN 60728-4; IEC 61169-24
N. módulos	1	Fijación de cable	De tornillo
Estructura	Cuerpo metálico en zamak	Código Electrocod	0131
Material	Tecnopolímero		

DIMENSIONAL



MARCAS/APROBACIONES

