


Descripción	2 módulos	Características	Libre de halógenos
Fijación	Tornillo (no incluidos)	Para caja	Redonda/cuadrada (en composición simple u horizontal)
Test del hilo incandescente	650 °C	Termopresión con bola	70 °C
Norma de referencia	EN 60669-1	Compatibilidad	Para placa EGO SMART (también compatible con placas EGO y otras placas ChoruSmart)
Código Electrocod	0122		

### DIMENSIONAL



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA

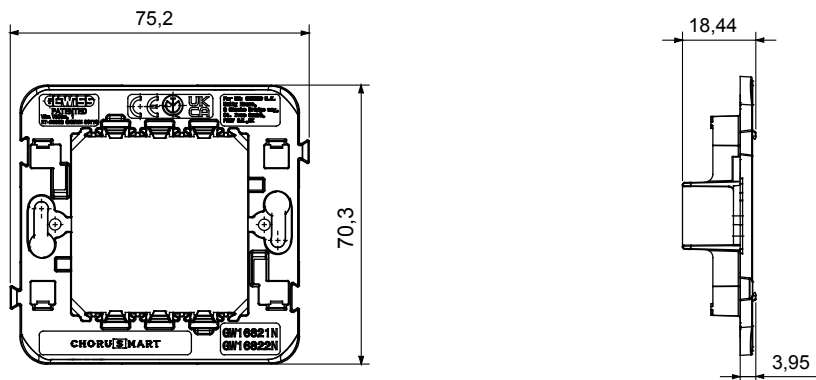

GWT

650 °C



70 °C

### MARCAS/APROBACIONES

