




Para superficies	Mampostería	Prueba del hilo incandescente	650 °C
N. bases IB alojables	1	Grado de protección	IP44
Resistencia a impactos	IK08	Base IB alojables	16/32 A
Para tomas de corriente	SBF horizontal	Código Electrocod	2220
Paso fondo	Mediante cúter multidímetro	Temperatura mínima de instalación	-15°C

DIMENSIONAL

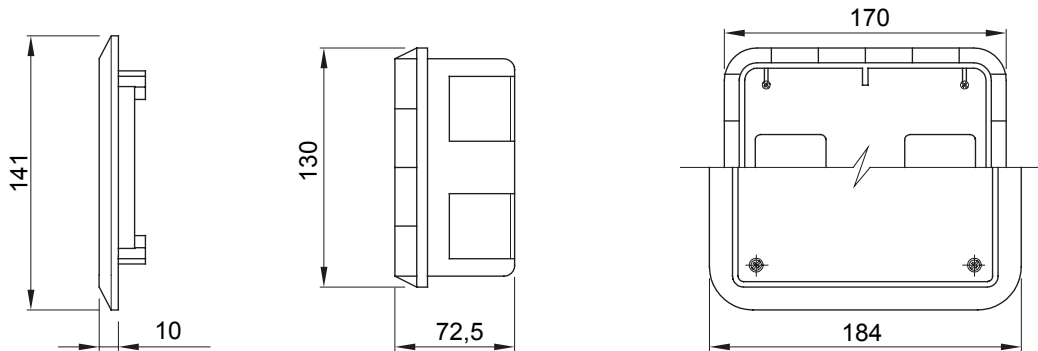

SIMBOLOGÍA TÉCNICA

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

MARCAS/APROBACIONES

