


Description	1 poste (2 modules)	Caractéristiques	Sans halogène
Fixation	Avec griffes	Pour boîte	Rond (unique)
Test du fil incandescent	650 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60669-1	Compatibilité	Pour plaque EGO SMART (également compatible avec les plaques EGO et ChoruSmart)
Electrocod	0122		

DIMENSIONS

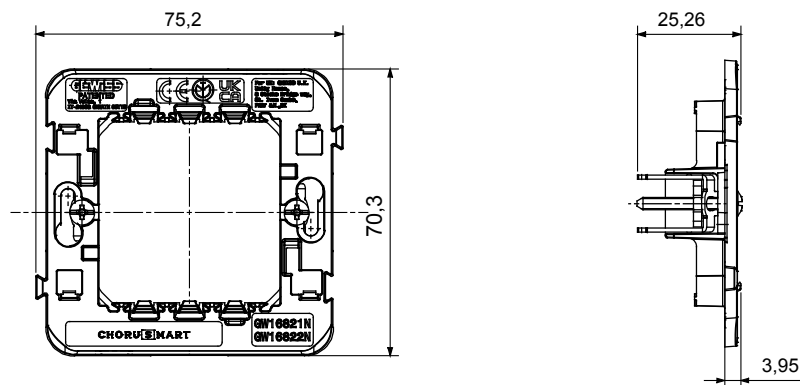

SYMBOLE TECHNIQUE

HF
HALOGEN FREE

GWT

650 °C



70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

