





Description	INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL
Code	SD
Nombre de pôles	4P
Nombre de modules	3
Courant nominal	40 A
Courant résiduel nominal	300 mA
Type	AC
Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norme	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Fréquence nominale (Hz)	50 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	250 A
Section fil rigide	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Section fil souple	<=1x25 - <=1x16+1x10 - <=3x6 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage nominal	2 Nm	Double connexion	OUI (bornes amont et aval)
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Température de stockage	-40 +70 °C
Endurance électrique	≥ 5000	Endurance mécanique	≥ 10.000
Compatibilité avec auxiliaires électriques	Oui	Compatibilité avec ReStart	Non
Position de montage	Tout		

### DIMENSIONS

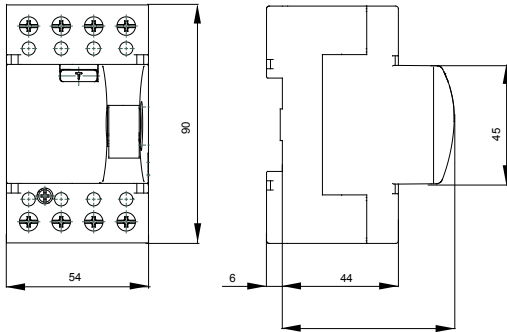

### SCHEMA ELETTRICO

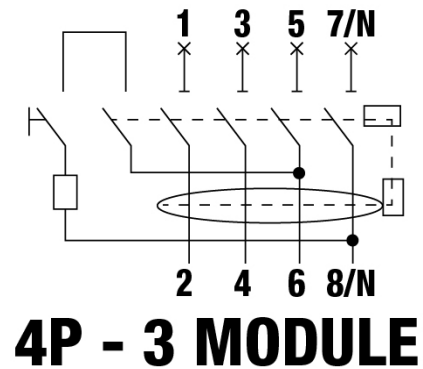

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

