





Plafonniers ou lampes murales protégés, compacts et étanches, entièrement en polycarbonate. Convient aux installations en intérieur et en extérieur. Forte résistance mécanique aux chocs et sécurité électrique renforcée.

Application	Intérieur/ Extérieur	Versions	Guscio 250
Indice de protection	IP55	Résistance aux chocs	IK10
Classe isolement	II	Test du fil incandescent	850 °C
Poids (kg)	0.5	Couleur	Gris RAL 7035
Culot de lampe	E27	Classe d'efficacité lampes compatibles	D / A+
Puissance lampe max	60 W	Electrocod	2415

DIMENSIONS

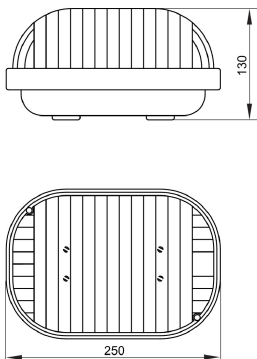

DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP55

IK

IK10



GWT

850 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

