





Prese fisse di tipo industriale, rispondenti allo standard IEC 309, con interblocco meccanico costituito da un interruttore che consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solo in posizione di aperto e la chiusura dell'interruttore stesso solo a spina inserita. Ampia gamma comprensiva di modelli con interruttore rotativo, base portafusibili, AUTOMATIKA con magnetotermico curva C 6kA integrato e versione con trasformatore di sicurezza. Elevata versatilità applicativa grazie alla possibilità di montaggio su cassette di fondo e da incasso, quadri della Serie 68 Q-DIN e Q-MC.

Tipologia	Verticale	Termopressione con biglia	125 °C (Presà IB) - 80 °C (Cassetta di fondo)
Grado di protezione	IP67	N. poli	2P
Resistenza agli urti	IK08	Frequenza	50 Hz
Temperatura di utilizzo	-25 +40 °C	Protezione	Trasformatore di sicurezza
Con fondo	SI	Codice Electrocod	2222
Glow wire test	850 °C (Presà IB) - 650 °C (Cassetta di fondo)	Colore	Viola
Corrente nominale (A)	16	Potenza nominale	160 VA
Tensione di uscita	20-25 V		


### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

Soluzione salina	Acidi		Basi		Solventi				Olio minerale	Raggi UV
	Concentrati	Diluiti	Concentrate	Diluite	Esano	Benzolo	Acetone	Alcool		
Resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Non resistente	Non resistente	Resistenza limitata	Resistenza limitata	Resistente

### DIMENSIONALE

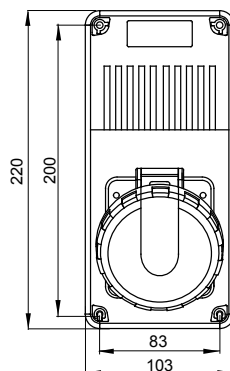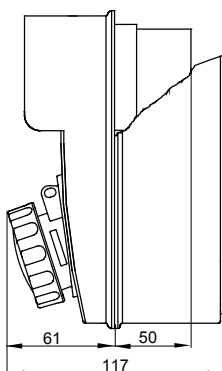

### SIMBOLOGIA TECNICA



**IP**  
IP67

**IK**  
IK08



**GWT**

850 °C (Presà IB) -  
650 °C (Cassetta di  
fondo)

### MARCHI/APPROVAZIONI

