


| | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------------|------------------|
| Grado di protezione | IP66 | Resistenza agli urti | > IK10 |
| N. prese IB alloggiabili | 1 | Prese IB alloggiabili | 16/32 A / SELV |
| Resistenza al filo incandescente | 850 °C | Adatto per | Impieghi gravosi |
| Codice Electrocod | 2222 | Resistenza agli urti a -20°C | 20 J |

DIMENSIONALE

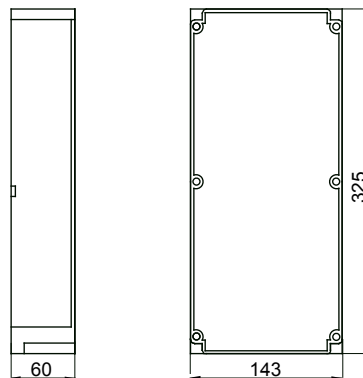

SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK** **GWT**

IP66

> IK10

850 °C

MARCHI/APPROVAZIONI

