

Product Data Sheet


GW44811

Seria 46




Seria wodoszczelnych tablic do montażu natynkowego wykonanych z materiału termoplastycznego GW PLAST 120. Spełniająca wymagania norm IEC 61439-1 (CEI 17/113), IEC 61439-2 (CEI 17/114), IEC 60670-1 (CEI 23/48) e IEC 60670-24 (CEI 23/49). Dostępne w 4 rozmiarach, w wersji z drzwiczkami przezroczystymi lub czarnymi, o stopniu ochrony IP55.. Dostępne akcesoria: panele z szybkami w wysuwanych ramach do montażu osprzętu modułowego i wyłączników zwięzych do 160A.. Przeznaczone do układów automatyki i rozdziału energii elektrycznej..

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
Śred. zewn. LxHxD (mm)	396x474x160	Ochrona IP	IP55
Materiał	Technopolimerowy GWPLAST 120	Odporność na wstrząsy	IK08
Liczba zamki	2	Liczba modułów EN 50022	32 (16X2)
Moc moc A (W)	52	Moc moc B (W)	46
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Napięcia izolacji (Ui)	750 V	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	1312	Twardość kulkowa	110 °C
Wyposażenie dodatkowe do przywrócenia izolacji	GW44621-GW46446-GW46451	Norma	EN 61439-1, EN 61439-2, EN60670-1, IEC 60670-24
Rodzina	44 CEP	Maksymalne znamionowe napięcie izolacji (Ui)	750 V
Rodzaj drzwi	Drzwiczki pełne		

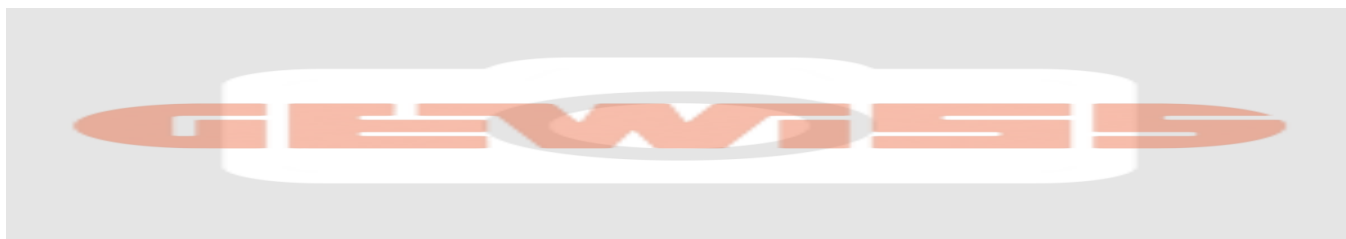

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



-25 +60 °C

HF

Bezhalogenowe
zgodnie z normą EN
50267-2-2



110 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 18/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown
only as informative purposes,
and could be changed without previous notice