




Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych os?on kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP40
Ø przewodów (mm)	25	Rodzaj materia?u	Bezhalogenowe zgodnie z norm? EN 50267-2-2
Electrocod	21221		

### DIMENSIONAL

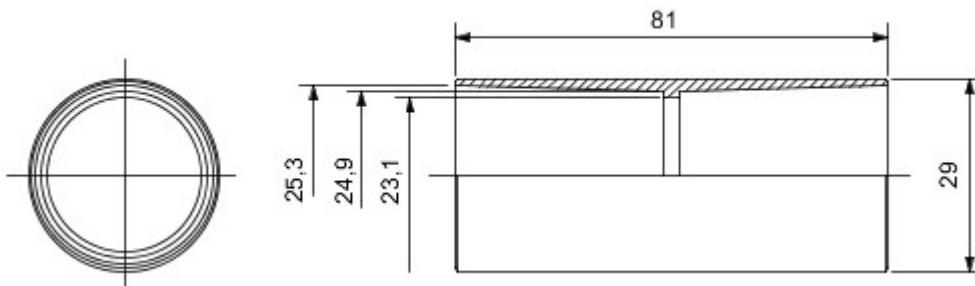

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP40

**HF**  
HALOGEN FREE

### STANDARDS/APPROVALS

