




System akcesoriów instalacji elektrycznych do zastosowań w środowiskach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W skład systemu wchodzi elementy złączne do rur i przewodów, osprzęt kablowy, akcesoria przeznaczone do rur sztywnych (seria RK) oraz przewodów elastycznych (seria DF). W skład systemu wchodzi również szeroka gama opasek kablowych (seria 52FS) oraz bloków zaciskowych (Seria 44).

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP66
Materiał	Nylon	Do kabli Ø (mm)	od 36 do 39/ od 40 do 43
PG podziałka	42	Ø otworu montażowego (w mm)	54
Opis	Dławik kablowy	Rodzaj podziałki	PG42
Próba rozżarzonym drutem	650 °C	Temperatura robocza	-25 +65 °C
Electrocod	36B	Norma	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430



### DIMENSIONAL

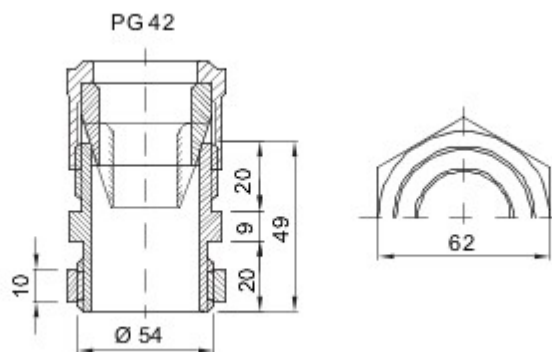

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP66

**GWT**

650 °C



-25 +65 °C

### STANDARDS/APPROVALS

