




Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych osłon kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP67
ISO podziałka	M 25x1,5	Do otworów Ø (mm)	25
Ø przewodów (mm)	25	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	21221		

DIMENSIONAL

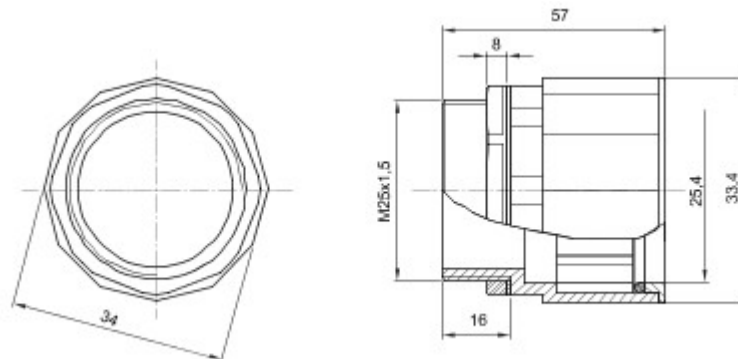

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP67

STANDARDS/APPROVALS

