


Elementy przeznaczone do trasowania sztywnych os?on kablowych o stopniu ochrony IP40 oraz IP67..

Kolor	Szary RAL 7035	Ochrona IP	IP44
kabla (mm)	515	Zewn?trzna $\varnothing$ (mm)	65
$\varnothing$ wewn?trzna (mm)	44.5	Do zewn?trznych przewody (mm)	50
Electrocod	21221		

### DIMENSIONAL

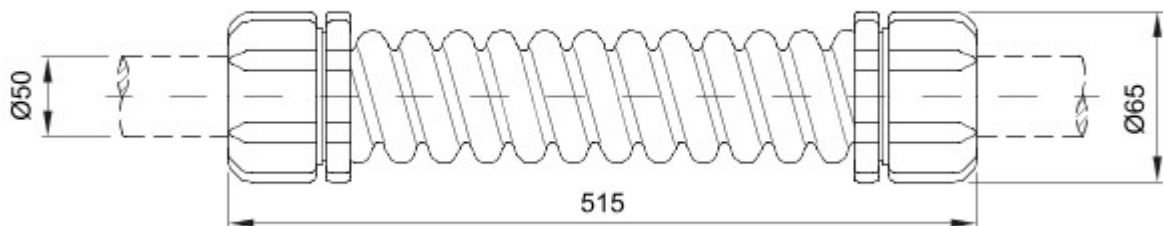

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44

### STANDARDS/APPROVALS

**CE**